



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

UV J.S.P. 2

Module : INC



LSPCC : règles d'emploi et de sécurité


Version 2



I. REGLES A RESPECTER AVANT L'ENGAGEMENT :


Les règles suivantes doivent être effectuées par le binôme et / ou le chef d'agrès :

- Vérification du contenu du sac ;
- Désignation du personnel ;
- Evaluation de la difficulté technique due à l'environnement ;

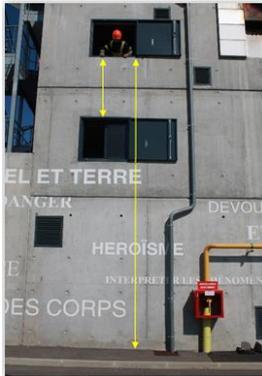

- Evaluation de la hauteur ou de la profondeur ;
- Evaluation de l'état de la victime ;
- Choix de la méthode de sauvetage :
 - Lot de sauvetage,
 - Et/ou appel à des renforts (GRIMP,).

- ↪ Choisir judicieusement les points fixes. **Ils doivent obligatoirement être doublés pour les amarrages principaux ;**



Devant l'impossibilité de trouver un fixe offrant une résistance suffisante à l'effort demandé, le binôme optera pour la manœuvre avec point fixe humain.



- ↪ Interdire l'utilisation des cordes et autres matériels du lot de sauvetage pour des opérations autres que la descente, la remontée ou la sécurité des personnes ;

II. REGLES A RESPECTER PENDANT L'ENGAGEMENT :

A. Surveiller la corde avec attention :

Il faut veiller notamment à :

- ↪ Eviter les frottements sur les rebords tranchants en utilisant les protections ;






ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

- ↪ Ne pas marcher dessus ;
- ↪ Ne pas les faire reposer sur un sol jonché de débris (verre, sable, etc.) ;
- ↪ Eviter tout contact avec des produits corrosifs, atmosphère corrosive et parties chaudes.

➔ **La corde sera laissée dans le sac.**

➔ **Dans un souci de sécurité et de rapidité, la cordelette avec les agrès fixés dessus doit être DESOLIDARISÉE du sac**

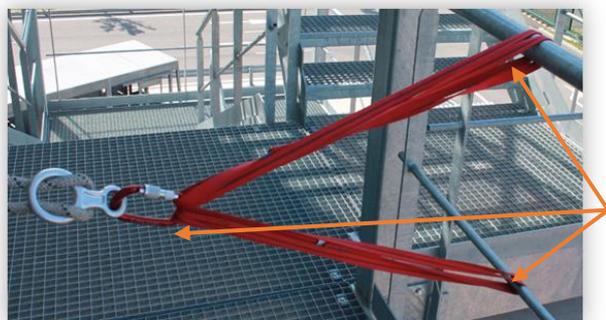


B. Porter une attention toute particulière sur les **coutures des anneaux cousus et les nœuds** lors de la réalisation du dispositif de descente.

Ceux-ci doivent être écartés de tout frottement.

C. Visser les mousquetons ;
Travail uniquement dans le grand axe

D. Utiliser le descendeur en point fixe ;

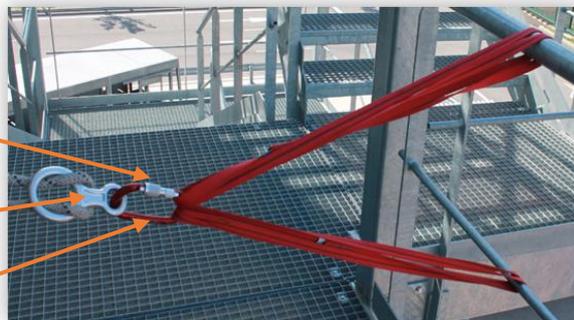

E. Utiliser un mousqueton pour prolonger les anneaux cousus : à aucun moment la corde ne doit passer dans les anneaux cousus.


F. Réaliser un double amarrage ;

III. REGLES A RESPECTER APRES L'ENGAGEMENT :

Regrouper le matériel par lot de sauvetage en vue de le contrôler ;

Nettoyer sommairement le matériel ;



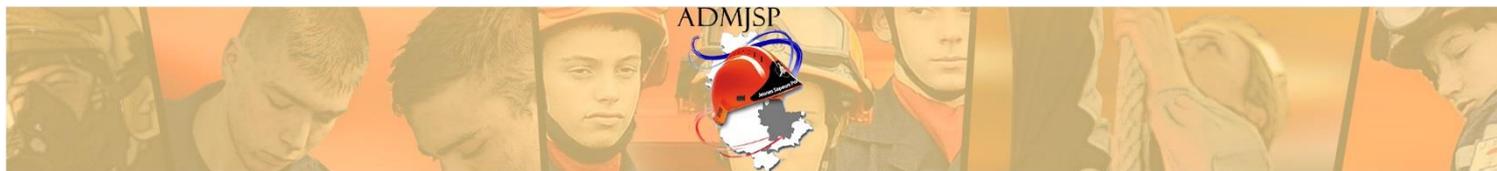

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Vérifier l'état du matériel (se reporter au cours LSPCC – composition, entretien et contrôle – JSP 1) :

- ✦ Vérification tactile (corps étrangers dans les agrès en fibres synthétiques, écrasement de l'âme, détérioration par la chaleur, usure de la gaine) ;



- ✦ Vérification visuelle des pièces métalliques et des agrès en fibres synthétiques (coutures, usures, souillures) ;
- ✦ Rangement du matériel dans le sac (même le matériel avec anomalie) en suivant la note de service opérationnelle (voir cours LSPCC – rangement dans le sac – JSP 1)

IMPORTANT : Tout constat d'anomalie susceptible d'entraîner la réforme immédiate d'un agrès en fibres synthétiques ou du huit descendeur rend le lot indisponible jusqu'au contrôle par un responsable.

➔ A l'arrivée à la caserne, le lot sera remplacé.

SIGNALER AU RESPONSABLE TOUT INCIDENT SURVENU AU MATERIEL OU TOUT EMPLOI HORS DES LIMITES DE SECURITE AINSI QUE DES CONTRAINTES EXCEPTIONNELLES SUBIES.